



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

21 de octubre de 2023

Página 1 de 2

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (002)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

(COMPRACION DE PRECIOS. AMR-CCC-CP-2023-0009, AMR-CCC-CP-2023-0012, AMR-CCC-CP-2023-0013, AMR-CCC-CP-2023-0014, AMR-CCC-CP-2023-0018)

El Comité de Compras y Contrataciones de **(AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA)** les informa que, en fecha **(20/10/2023 9:39 a.m)** recibimos la siguiente pregunta:

Saludos comité de compras y contrataciones del A.M.R.,

Los procesos por comparación de precios de referencia: , AMR-CCC-CP-2023-0012, AMR-CCC-CP-2023-0013, AMR-CCC-CP-2023-0014 y AMR-CCC-CP-2023-0018, AMR-CCC-CP-2023-0009, AMR-CCC-CP-2023-0025, AMR-CCC-CP-2023-0028, no se encuentra el listado de partidas y volumetría de los trabajos a realizar. Por lo que se nos hace imposible elaborar la OFERTA ECONÓMICA. Por favor suministrar toda la información.

Por favor habilitar el proceso AMR-CCC-CP-2023-0009, para la **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE QUISQUEYA**, a nivel nacional, cuyo valor según la solicitud de compra es de unos RD\$: 3,705,321.00, para que otros oferentes tengan la oportunidad de participar, ya que el mismo se encuentra limitado para oferentes que residan en la Provincia de la Romana.

Sin más que agregar espero por su pronta respuesta.

Arquitectura, E.I.R.L.
 Ofic.: 809 685-8088
 WhatsApp Ofic.: 829 801-8088
 Horario: Lunes a Viernes, 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
 Dirección: Ave. México #26, esq. Rosa Duarte, 2do Piso.
 Gazcue, Santo Domingo.

Dirección en Google maps: <https://goo.gl/maps/33Wzwb4GPnk>

”), la cual contestamos a continuación:

Resolución Única: (Les anexamos las informaciones suministradas (presupuestos) por el Director de Obras Municipales y los montos están en las Solicitudes de Compras y en la Certificación de Fondos de cada procedimiento. .En respuesta a su segunda inquietud sobre la restricción de los procedimientos publicados a nivel Municipal esto se debe a que en nuestra ciudad contamos con unas 4 Universidades las cuales forman ingenieros y arquitectos, tenemos un CODIA y maestros constructores calificados y certificados por el MOPC, a los cuales el Ayuntamiento les daba contratos en años anteriores al uso del Portal Transaccional. Luego de unas auditorias ejecutadas por varios órganos rectores, de un levantamiento realizado por el comité de compras y contrataciones y uso del referido portal quedo determinado que entre, un aproximado, del 80% y 90% de los ingeniero, arquitectos y maestros no están formalizados, esto es, no están en la TSS, no tienen RPE, no tienen Registro Mercantil, algunos, sino la gran mayoría, están bloqueados o tiene deudas con la DGII, no son MIPYMES, entre otras irregularidad. Por todo lo antes expuesto la institución está lanzando estos proyectos orientados a motivar e incentivar a todos estos profesionales de la construcción de nuestra Provincia a formalizar y regular su situación.)



Licda. Alexandra Jiménez Moreta



Directora de Compras y Contrataciones

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto RECONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 7.50 ML

Ancho 1.5 ML

Profundidad 3.0 MTS

Contratista

Dirección C/Mayobanex con maguana

Ciudad La Romana

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

No.	Descripción	Partidas	CANT.		PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
2.01	Excavacion de fosa Imbornal		41.00	m ²	0.00	0.00
2.02	Excavacion perimetro Parrilla		4.00	m ²	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y demolido		54.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Losa de fundacion (Platea de .10 cms)		2.50	m ²	0.00	0.00
3.02	Canaletas		0.00	m ²	0.00	0.00
3.03	Muro de bloques de 8" con n recamara llena (3/8a 0.40 cm)		69.00	m ²	0.00	0.00
3.04	Losas planas (Esp. 12cm) doble camada		2.50	m ²	0.00	0.00
						0.00
4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
4.01	Careteo		69.00	m ²	0.00	0.00
4.02	Pañete internos y pulido		69.00	m ²	0.00	0.00
4.03	Zabaleta		21.00	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freático 20/24		2.00	u	0.00	0.00
5.02	Camisa. 12		1.00	0.50	0.00	0.00
5.03	Parrillas Reparaciones actuales		1.00	PA	0.00	0.00
5.04	Tapas de H.A		2.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Movimiento de materiales		1.00	p.a	0.00	0.00
5.06	Limpieza Continua y Final		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.		10.00%			0.00
6.01	Transporte		2.75%			0.00
6.01	Imprevisto		5.00%			0.00
6.01	Seguro y fianza		4.35%			0.00
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			0.00
6.01	ITBIS		18.00%			0.00
6.01	Codia		0.10%			0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const		1.00%			0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION IMBORNAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 4.50 ML

Ancho 7. ML

Profundidad 2.5

Contratista

Dirección C/ PROLONGACION SANTA ROSA CON C/ O

Ciudad La Romana

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

No.	Descripción	Partidas	CANT.		PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	p a	0.00	0.00
2.01	Corte de asfaltado con moto-cierra hidraulica		11.00	ml	0.00	0.00
3.01	Demolicion de capa asfaltica		30.00	p a	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
2.01	Excavacion de fosa Imbornal		79.00	m ³	0.00	0.00
2.02	Excavacion de zanja para conexión con filtrante		8.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y demolido		111.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Hormigon en zapata de columna		1.50	m ³	0.00	0.00
	Columna 40*40 8 D* 3/4* 3*0.20		2.50	m ³	0.00	0.00
3.02	Canaletas		1.00	m ³	0.00	0.00
3.03	Muro de bloques de 6" con n recamara llena (3/8a 0.40 cm)		75.00	m ²	0.00	0.00
3.04	Losas planas (Esp. 12cm) dolo camada 3/8 -1/2 @ -15		7.00	m ³	0.00	0.00
4.04	Vigas HA 20x40 3 φ 3/4" y 3/8" @ 0.20m		3.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
4.01	Careteo		93.00	m ²	0.00	0.00
4.02	Pañete internos y pulido		93.00	m ²	0.00	0.00
4.03	Zabaleta		37.00	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freático 12		2.00	u	0.00	0.00
5.02	Camisa. 12		2.00	0.50	0.00	0.00
5.03	Parrillas metálicas		1.00	PA	0.00	0.00
5.04	Tapas de H.A		2.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara		0.00	0.50	0.00	0.00
5.06	Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción		0.00	uds.	0.00	0.00
5.07	Movimiento de materiales		1.00	p.a	0.00	0.00
5.08	Limpieza Continua y Final		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.		10.00%			0.00
6.01	Transporte		2.75%			0.00
6.01	Imprevisto		5.00%			0.00
6.01	Seguro y fianza		4.35%			0.00
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			0.00
6.01	ITBIS		18.00%			0.00
6.01	Codia		0.10%			0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const		1.00%			0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Prep. por:

Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto RECONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 7.50 ML

Ancho 1.5 ML

Profundidad 3.0 MTS

Contratista

Dirección C/Mayobanex con con magua O C/2da

Ciudad La Romana

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

No.	Descripción	Partidas	CANT.		PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
2.01	Excavacion de fosa Imbornal		35.00	m ²	0.00	0.00
2.02	Excavacion perimetro Parrilla		4.00	m ²	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y demolido		40.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Losa de fundacion (Platea de .10 cms)		2.50	m ²	0.00	0.00
3.02	Canaletas		0.00	m ²	0.00	0.00
3.03	Muro de bloques de 8" con n recamara llena (3/8a 0.40 cm)		69.00	m ²	0.00	0.00
3.04	Losas planas (Esp. 12cm) doble camada		2.50	m ²	0.00	0.00
						0.00
4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
4.01	Careteo		69.00	m ²	0.00	0.00
4.02	Pañete internos y pulido		35.00	m ²	0.00	0.00
4.03	Zabaleta		21.00	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freático 20/24		2.00	u	0.00	0.00
5.02	Camisa. 12		1.00	0.50	0.00	0.00
5.03	Parrillas Reparaciones actuales		1.00	PA	0.00	0.00
5.04	Tapas de H.A		0.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Movimiento de materiales		1.00	p.a	0.00	0.00
5.06	Limpieza Continua y Final		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.		10.00%			0.00
6.01	Transporte		2.75%			0.00
6.01	Imprevisto		5.00%			0.00
6.01	Seguro y fianza		4.35%			0.00
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			0.00
6.01	ITBIS		18.00%			0.00
6.01	Codia		0.10%			0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const		1.00%			0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
 Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Rconstruccion Baden

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.50

Ancho 2.50

Profundidad 0.20 mts

Contratista:

Fecha: 1/8/2023

Dirección : C/ Magua con C/H al este villa española

Ciudad: La Romana, Rep. Dom.

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Replanteo		1.00	pa	0.00	\$0.00
1.02	Corte con maquina		1.00	ml	0.00	\$0.00
1.03	Excavación (20 cm)		6.10	m ³	0.00	\$0.00
1.05	Bote de material excavado		2.00	VIAJE	0.00	\$0.00
						0.000

2.00 HORMIGÓN ARMADO:

2.01	Hormigon armado 240 kg/cm ² Con fibra forte		6.10	m ³	0.00	\$0.00
2.02	Rastreo y terminacion		1.00	pa	0.00	\$0.00
2.03	Chanel (Doble)		30.00	ft	0.00	\$0.00
2.04	Angular de 3"x3"x1/4" (Doble)		62.00	ft	0.00	\$0.00
2.05	Varrilla de 1/2 construccion		2.00	uds	0.00	\$0.00
3.05	Varrilla sordadura		1.00	pa	0.00	\$0.00
4.05	Preperacion chanel		1.00	pa	0.00	\$0.00
5.05	Movimiento material		1.00	pa	0.00	\$0.00
						0.000

Sub - Total A 0.000

3.00 GASTOS INDIRECTOS:

3.10	Dir. Técnica y Resp.		10.00%			0.000
3.20	Transporte		2.75%			0.000
3.30	imprevisto		5.00%			0.000
3.40	Gastos Adm.		2.50%			0.000
	Seguro y fianza		4.10%			0.000
3.40	ITBIS		18.00%			0.000
3.40	Codia		0.10%			0.000
3.40	Fdo pens. Trab. Const		1.00%			0.000
SUB-TOTAL B:						0.000

TOTAL GENERAL : 0.000

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto semaforizacion

Contrasto

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Contratista

Longitud

Fecha

viernes, 1 de septiembre de 2023

Ancho

Dirección:

Av. Caamaño Frente a la O y M

Profundidad

Ciudad:

La Romana

	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00					
1.0	Semaforo de 300 luz amarilla con Temporizador Incorporado	4.00	uds	0.00	\$0.00
2.0	Contror Digital SPV-14 16FX16L	1.00	UDS	0.00	\$0.00
3.0	Alambre de gima 16x4	400.00	ft	0.00	\$0.00

0

SUB-TOTAL: \$0.00

ITEBIS 18%: \$0.00

TOTAL GENERAL : \$0.00



Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto PINTURA VIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Area...

Contratista

Fecha

5/3/2020

Dirección

Diferente punto de la ciudad

Ciudad

La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	
1.00	PRELIMINARE:	DIRECCION					
		EPECIFICA MENTE SANTA ROSA, PEDRO A LLUBERES, AV. CAAMAÑO.					
1.01	Suministro y Aplicación P. En Poste Electrico		246.00	uds	0.00	0.00	

0.00

ITEBIS: 0.00

TOTAL: 0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO EJECUTADO:

Proyecto BACHEO CON ASFALTO

Contrato #0

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Contratista

Longitud variable

Fecha martes, 1 de agosto de 2023

Ancho variable

Dirección Diferente Puntos de la ciudad

Profundidad variable

Ciudad La Romana

Área...

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARE:						
1.01	suministro de Hormigón asfáltico		16.00	m3	0.00	0.00
1.02	Corte y bote de escombros y trasporte de equipo, personal		0.00	p.a.	0.00	0.00
1.03	Relleno de reposición		0.00	m3	0.00	0.00

\$0.00

SUBTOTAL A: **\$0.00**

ITEBI=18%*10% **\$0.00**

TOTAL : **\$0.00**

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Confeccion de Parrillas Y Reparacion

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Contratista

Dirección: Diferete punto de la Ciudad

Fecha 1/8/2023

Ciudad: La Romana

No.	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 CONFECCIONES DE PARRILLAS					
1.20	Av. Padre Abreu esq. 24 de abril.	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.30	Av. Padre Abreu esq. H. P. Quesadaz	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.50	C/ Mayobanex compraventa Rodriguez	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.60	Av. Padre abreu Tuburcio Millan Lopez	2.00	pa	0.00	\$0.00
1.70	Av. Gregorio Luperon Pica pollo Rodriguez	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.80	Av. Santa Rosa Con Altagracia	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.90	Sancarlo calle (A)	1.00	pa	0.00	\$0.00
2.10	C / Duarte Potetora romana	1.00	pa	0.00	\$0.00

SUB-TOTAL A:

ITEBIS

TOTAL GENERAL

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Reparaciones de acera y contenes (Albañilería)

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Area... 0

Contrato:#

Contratista:

Fecha : martes, 1 de agosto de 2023

Dirección: tiburcio millan Lopez Equ. C/1ra ensanche laoz

Ciudad: La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
-----	-------------	----------	-------	-------	-----------	-------

LOS PRECIOS ALSADO SON ENTRE EL CONTRATISTA Y EL DEPARTAMENTO. POR M2 NO CUADRAN

1.00 PRELIMINARE:

1.01	Reparacion losas Imbornar		1.00	pa	115,000.00	0.00
1.02	Reparacion acera parte oeste		1.00	pa	45,000.00	0.00
1.03	Limpieza imbornar		1.00	uds	38,000.00	0.00
2.03	edificacion filtrate		1.00	uds	55,000.00	0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL A: 0.00

2.00 GASTOS INDIRECTOS:

6.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
6.01	Transporte			2.75%		0.00
6.01	Imprevisto			5.00%		0.00
6.01	Seguro y fianza			4.35%		0.00
6.01	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
6.01	ITBIS			18.00%		0.00
6.01	Codia			0.10%		0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pers. Trab. Const			1.00%		0.00

SUBTOTAL B: 0.00

TOTAL :

0.00

Autorizado por: **Ing. Omar Berroa Guerrero**

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto EDIFICACION DE FIRTRANTE

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud Variable

Ancho Variable

Profundidad Variable

Contratista

Dirección Diferente Punto de La ciudad

Ciudad La Romana

Fecha viernes, 1 de septiembre de 2023

No.	Descripción	Partidas	CANT.		PRECIO U.	VALOR
Mercado municipal						
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Replanteos		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Excavacion de fosa Imbornal		0.00	m ³	0.00	0.00
2.02	Excavacion de zanja para conexión con filtrante		32.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y demolido		39.00	m3	0.00	0.00
						0.00
3.00	HORMIGÓN ARMADO :					
3.04	Losas planas o mortero (Esp. 20 cm) Sobre esxc.		4.00	m ²	0.00	0.00
						0.00
4.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:					
4.01	Intalacion de tubo de 12		2.00	pa	0.00	0.00
4.02	Encachado de tubo		2.00	pa	0.00	0.00
						0.00
5.00	MISCELÁNEOS:					
5.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freático 14		2.00	u	0.00	0.00
5.02	Camisa. 12		2.00	5.00	0.00	0.00
5.03	Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara		2.00	1.00	0.00	0.00
5.04	Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción		2.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Movimiento de materiales		1.00	p.a	0.00	0.00
5.06	Limpieza Continua y Final		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
6.00	JULIO A. GARCIA:					
6.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freático 14		1.00	u	0.00	0.00
6.02	Camisa. 12		1.00	5.00	0.00	0.00
5.03	Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara		1.00	5.00	0.00	0.00
5.04	Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción		1.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Movimiento de materiales		1.00	p.a	0.00	0.00
5.06	Limpieza Continua y Final		1.00	p.a	0.00	0.00
5.07	Colocacion tubo mas mortero mas intalacion		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00

7.00 C/ 26 DE ENERO VILLA VERDE :

7.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freático 14	1.00	u	0.00	0.00
7.02	Camisa. 12	1.00	5.00	0.00	0.00
5.03	Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara	1.00	5.00	0.00	0.00
5.04	Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción	1.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Movimiento de materiales	1.00	p.a	0.00	0.00
5.06	Limpieza Continua y Final	1.00	p.a	0.00	0.00
5.07	Colocacion tubo mas mortero mas intalacion	1.00	p.a	0.00	0.00

0.00

SUBTOTAL A: 0.00


6.00 GASTOS INDIRECTOS:

6.01	Dirección Técnica y Resp.	10.00%		0.00
6.01	Transporte	2.75%		0.00
6.01	Imprevisto	5.00%		0.00
6.01	Seguro y fianza	4.35%		0.00
6.01	Gastos Administrativos	2.50%		0.00
6.01	ITBIS	18.00%		0.00
6.01	Codia	0.10%		0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const	1.00%		0.00

SUBTOTAL B: 0.00

TOTAL : 0.00

Autorizado por:

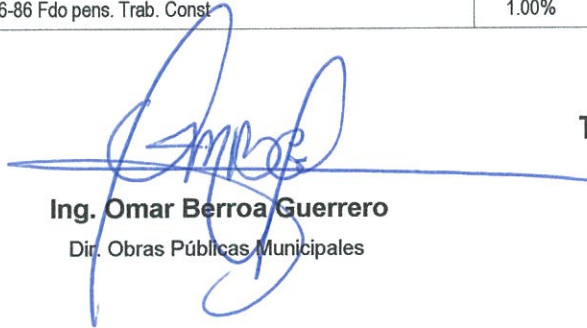

Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana
 Departamento de Obras Públicas Municipales
 Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Mantenimiento y Reparación del Monumento a la Biblia

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud	Variables	contrato #	
Ancho	Variables	Contratista	
Profundidad	Variables	Dirección	Gregorio Luperon
		Ciudad	La Romana
		Fecha	martes, 1 de agosto de 2023

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 Pintura:						
1.01	Pintura de Muro de pared		558.17	M ²	0.00	0.00
1.02	Pintura en columna		114.24	M ²	0.00	0.00
1.03	Pintura en borde		95.00	M ²	0.00	0.00
1.04	Pintura en losa		86.00	M ²	0.00	0.00
1.05	Cupide		1.00	pa	0.00	0.00
1.06	Pintura en piso anden		434.00	M ²	0.00	0.00
						0.00

2.00 Pintura vial						
1.00	Mano de obra electrica mas torre electrica		176.00	pa	0.00	-
2.00	Peatone cebra 2.50*60(7uds)		0.00	pa	0.00	-
3.00	Linea Intermitente		0.00	pa	0.00	-
4.00	Parqueo		0.00	pa	0.00	-
						0.00

3.00 Albañileria						
1.00	Reparacion de conten		1.00	pa	0.00	-
1.00	Mantenimiento asta de bandera		0.00	ud	0.00	-
1.00	Reparacion borde jardineria		0.00	pa	0.00	-
						0.00

4.00 Electricidad						
1.00	Mano de obra de la electricidad		0.00	ud	0.00	-
						0.00

5.00 Paisajismo						
1.00	Paisajismo		1.00	ud	0.00	-
						0.00

SUBTOTAL A: 0.00

6.00 GASTOS INDIRECTOS:

6.01	Dirección Técnica y Resp.		10.00%			0.00
6.01	Transporte		2.75%			0.00
6.01	Imprevisto		5.00%			0.00
6.01	Seguro y fianza		4.35%			0.00
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			0.00
6.01	ITBIS		18.00%			0.00
6.01	Codia		0.10%			0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const		1.00%			0.00

SUBTOTAL B: 0.00

TOTAL : 0.00

Autorizado por: **Ing. Omar Berroa Guerrero**
 Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto ACERA DE LA C/A DEL ENSANCHE LA HOZ

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 106.70

Ancho 1.30

Profundidad 0.10

Área... 138.71

Contrato #

Contratista

Fecha lunes, 11 de septiembre de 2023

Dirección ENSANCHE LA HOZ

Ciudad La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Demolición		13.00	ML	0.00	0.00
1.02	Topografía		1,278.00	ML	0.00	0.00
						0.00

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01	Nivelación		13.00	M3	0.00	0.00
2.02	Relleno Compactado		6.00	M3	0.00	0.00
						0.00

3.00 HORMIGON SIMPLE

3.01	Construcción Contenes		0.00	ML	0.00	0.00
3.02	Construcción Aceras		138.70	M2	0.00	0.00
						0.00

SUBTOTAL A: **0.00**

2.00 GASTOS INDIRECTOS:

4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
4.02	Transporte			2.75%		0.00
4.03	Imprevisto			5.00%		0.00
4.04	Seguro y fianza			4.35%		0.00
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
4.06	ITBIS			18.00%		0.00
4.07	Codia			0.10%		0.00
4.08	Ley 6-86 Fdo. pens. Trab. Const			1.00%		0.00
						SUBTOTAL B: 0.00

TOTAL : 0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Confeccion de Parrillas Y Reparacion

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Contratista

Dirección: Diferete punto de la Ciudad

Fecha 1/8/2023

Ciudad: La Romana

No.	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 CONFECCIONES DE PARRILLAS					
1.20	Av. Padre Abreu esq. 24 de abril.	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.30	Av. Padre Abreu esq. H. P. Quesadaz	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.50	C/ Mayobanex compraventa Rodriguez	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.60	Av. Padre abreu Tuburcio Millan Lopez	2.00	pa	0.00	\$0.00
1.70	Av. Gregorio Luperon Pica pollo Rodriguez	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.80	Av. Santa Rosa Con Altagracia	1.00	pa	0.00	\$0.00
1.90	Sancarlo calle (A)	1.00	pa	0.00	\$0.00
2.10	C / Duarte Potetora romana	1.00	pa	0.00	\$0.00

SUB-TOTAL A:

ITEBIS

TOTAL GENERAL

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales
Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VERJAS EN MALLA CICLONICA PARTES OESTE M.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 111.00

Ancho 1.50

Profundidad 0.10

Área.... 167 M2 ACERAS

Contrato

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección C/ Hector P. Quezada Mutualista Parte oeste

Ciudad La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteo		1.00	pa	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Demolicion de contene		111.00	ml	0.00	0.00
3.02	Demolicion de Aceras existentes		17.00	m2	0.00	0.00
4.02	Bote de Escombros		32.00	m3	0.00	0.00
5.02	Relleno Compactado		17.00	m3	0.00	0.00
						0.00
4.00 HORMIGON SIMPLE						
3.01	Construcción Contenes		111.00	ml	0.00	0.00
4.01	Construcción Acera		167.00	m2	0.00	0.00
						0.00
VERJA PERIMETRAL						
5.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Demolicion de muro de verja existente		18.00	m3	0.00	0.00
3.02	Demolicion de zapata de muro existente		10.00	m3	0.00	0.00
4.02	Bote de Escombros		32.00	m3	0.00	0.00
5.02	Relleno Compactado		17.00	m3	0.00	0.00
						0.00
6.00 HORMIGON						
3.01	Zapatas Muros 6" x 0.45m x 0.25m Hormigon 1:3:5 Con Ligadora		13.00	m3	0.00	0.00
						0.00
7.00 HORMIGON						
3.01	Bloques Hormigon DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas		67.00	m2	0.00	0.00
						0.00
8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES						
3.01	Bloques Hormigo DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas		67.00	m2	0.00	0.00
						0.00
8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES						
3.01	Malla ciclonica 6 Pies		111.00	ml	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
2.00 GASTOS INDIRECTOS:						
4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
4.02	Transporte			2.75%		0.00
4.03	Imprevisto			5.00%		0.00
4.04	Seguro y fianza			4.35%		0.00
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
4.06	ITBIS			18.00%		0.00
4.07	Codia			0.10%		0.00
4.08	Ley 6-86 Fdo. pens. Trab. Const			1.00%		0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato #

#¿NOMBRE?

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Contratista

Longitud 144.5

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Ancho 2.25

Dirección Manzana # 23

Profundidad 0.1

Ciudad La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	PA	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
4.01	Demolicion de Acera en Isleta		10.20	m ³	0.00	0.00
2.02	Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta		16.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y Demolido		34.00	viaje	0.00	0.00
2.03	Relleno de Reposicion y Compactacion		28.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Hormigon en Acerra @ 10 cm		273.55	m ²	0.00	0.00
3.02	Hormigon En Conte Tipo Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Remocion de Nin (arboles)		5.00	ud	0.00	0.00
0.01	Pintura en Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
6.01	Transporte			2.75%		0.00
6.01	Imprevisto			5.00%		0.00
6.01	Seguro y fianza			4.35%		0.00
6.01	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
6.01	ITBIS			18.00%		0.00
6.01	Codia			0.10%		0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const			1.00%		0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato #

#¿NOMBRE?

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 144.5

Contratista

Ancho 2.25

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Profundidad 0.1

Dirección Manzana # 28

Ciudad La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	PA	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
4.01	Demolicion de Acera en Isleta		10.20	m ³	0.00	0.00
2.02	Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta		16.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y Demolido		34.00	viaje	0.00	0.00
2.03	Relleno de Reposicion y Compactacion		28.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Hormigon en Acerra @ 10 cm		273.55	m ²	0.00	0.00
3.02	Hormigon En Conte Tipo Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Remocion de Nin (arboles)		5.00	ud	0.00	0.00
0.01	Pintura en Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
6.01	Transporte			2.75%		0.00
6.01	Imprevisto			5.00%		0.00
6.01	Seguro y fianza			4.35%		0.00
6.01	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
6.01	ITBIS			18.00%		0.00
6.01	Codia			0.10%		0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const			1.00%		0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato #

#¿NOMBRE?

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 144.5

Ancho 2.25

Profundidad 0.1

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección Manzana # .32

Ciudad La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	PA	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
4.01	Demolicion de Acera en Isleta		10.20	m ³	0.00	0.00
2.02	Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta		16.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y Demolido		34.00	viaje	0.00	0.00
2.03	Relleno de Reposicion y Compactacion		28.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Hormigon en Acerra @ 10 cm		273.55	m ²	0.00	0.00
3.02	Hormigon En Conte Tipo Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Remocion de Nin (arboles)		5.00	ud	0.00	0.00
0.01	Pintura en Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
6.01	Transporte			2.75%		0.00
6.01	Imprevisto			5.00%		0.00
6.01	Seguro y fianza			4.35%		0.00
6.01	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
6.01	ITBIS			18.00%		0.00
6.01	Codia			0.10%		0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const			1.00%		0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION COLECTOR BARRIO GEORGE

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.00 mts

Ancho 7.00 mts

Profundidad 3.00 mts

PARTICIPATIVA

contrato #

Contratista

Dirección

Fecha

Ciudad

Barrio George Parte Norte

miércoles, 5 de octubre de 2022

La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	p.a	0.00	0.00
1.02	Cierre con Panderetas de Zinc		0.00	m ²	0.00	0.00
1.03	Corte de asfalto con Moto-cierra Hidráulica		32.00	ml	0.00	0.00
1.04	Demolicion de Capa Asfáltica		3.84	m ²	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
2.01	Excavacion de fosa Colector Pluvial		189.00	m ³	0.00	0.00
2.02	Excavacion de zanja para conexión con filtrante		30.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Excavacion terraplen (PERFILACION)		15.00	m ³	0.00	0.00
2.04	Botas de materiales excavado y demolido		250.50	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Hormigón Zap. Columnas 1.10 x 1.10		10.80	m ³	0.00	0.00
3.02	Columnas 40*40* 8 D* 3/4* 3/8 @ 0.20		4.80	m ³	0.00	0.00
3.03	Losa de fundacion (Plataea de 20 cms)		12.90	m ³	0.00	0.00
3.04	Canaletas		3.60	m ³	0.00	0.00
3.05	Muro de bloques de 8" co n recamara llena (3/8a 0.40 cm)		60.28	m ²	0.00	0.00
3.06	Vigas V-1 0.20x0.500m		7.80	m ³	0.00	0.00
3.07	Vigas V-2 0.20x0.500m		3.10	m ³	0.00	0.00
3.08	Losas planas (Esp. 20 cm)		13.86	m ³	0.00	0.00
3.09	Topin sobre el Terraplen		6.92	m ³	0.00	0.00
						0.00
4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
4.01	Careteo		61.22	m ²	0.00	0.00
4.02	Pañete internos y pulido		98.15	m ²	0.00	0.00
4.03	Zabaleta		33.60	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freatico @1000 Ft. 20/24		4.00	ud	0.00	0.00
5.02	Camisa. 20/24		4.00	ud	0.00	0.00
5.03	Parrillas metálicas		60.00	p ²	0.00	0.00
5.04	Tapas de H.A		4.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Tub. de 16" pvc. 0 canaleta comunicar filts. con camara		20.00	pl	0.00	0.00
5.06	Piezas Tee o codo de 16" para la Absorción		4.00	uds.	0.00	0.00
5.07	Movimiento de materiales		1.00	p.a	0.00	0.00
5.08	Limpieza Continua y Final		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.		10.00%			0.00
6.01	Transporte		2.75%			0.00
6.01	Imprevisto		5.00%			0.00
6.01	Seguro y fianza		4.35%			0.00
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			0.00
6.01	ITBIS		18.00%			0.00
6.01	Codia		0.10%			0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const		1.00%			0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION COLECTOR MAXIMO GOMEZ

contrato #

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.00 mts

Contratista

Ancho 7.00 mts

Dirección

Maximo Gomez villa verde

Profundidad 3.0mts

Fecha

miércoles, 5 de octubre de 2022

Ciudad

La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Replanteos		1.00	p.a	0.00	0.00
1.02	Cierre con Panderetas de Zinc		0.00	m ²	0.00	0.00
1.03	Corte de asfalto con Moto-cierra Hidraulica		32.00	ml	0.00	0.00
1.04	Demolicion de Capa Asfatica		3.84	m ²	0.00	0.00
						0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Excavacion de fosa Colector Pluvial		189.00	m ³	0.00	0.00
2.02	Excavacion de zanja para conexión con filtrante		30.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Excavacion terraplen (PERFILACION)		15.00	m ³	0.00	0.00
2.04	Bole de materiales excavado y demolido		250.50	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00	HORMIGÓN ARMADO :					
3.01	Hormigón Zap. Columnas 1.10 x 1.10		10.80	m ³	0.00	0.00
3.02	Columnas 40*40* 8 D* 3/4* 3/8 @ 0.20		4.80	m ³	0.00	0.00
3.03	Losa de fundacion (Plata de 20 cms)		12.90	m ³	0.00	0.00
3.04	Canaletas		3.60	m ³	0.00	0.00
3.05	Muro de bloques de 8" co n recamara llena (3/8a 0.40 cm)		60.28	m ²	0.00	0.00
3.06	Vigas V-1 0.20x0.500m		7.80	m ³	0.00	0.00
3.07	VigasV-2 0.20x0.500m		3.10	m ³	0.00	0.00
3.08	Losas planas (Esp. 20 cm)		13.86	m ³	0.00	0.00
3.09	Topin sobre el Terraplen		6.92	m ³	0.00	0.00
						0.00
4.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:					
4.01	Careteo		61.22	m ²	0.00	0.00
4.02	Pañete internos y puído		98.15	m ²	0.00	0.00
4.03	Zabeleta		33.60	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00	MISCELÁNEOS:					
5.01	Filtrantes Incado hasta nivel Freatico @1000 Ft. 20/24		4.00	ud	0.00	0.00
5.02	Camisa. 20/24		4.00	ud	0.00	0.00
5.03	Parrillas metálicas		60.00	p ²	0.00	0.00
5.04	Tapas de H.A		4.00	uds.	0.00	0.00
5.05	Tub. de 16" pvc. O canaleta comunicar filts. con camara		20.00	pl	0.00	0.00
5.06	Piezas Tee o codo de 16" para la Absorción		4.00	uds.	0.00	0.00
5.07	Movimiento de materiales		1.00	p.a	0.00	0.00
5.08	Limpieza Continua y Final		1.00	p.a	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00	GASTOS INDIRECTOS:					
6.01	Dirección Técnica y Resp.		10.00%			0.00
6.01	Transporte		2.75%			0.00
6.01	Imprevisto		5.00%			0.00
6.01	Seguro y fianza		4.35%			0.00
6.01	Gastos Administrativos		2.50%			0.00
6.01	ITBIS		18.00%			0.00
6.01	Codia		0.10%			0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const		1.00%			0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

orizado por:

Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

TOTAL :

0.00

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE A SOBRE EL COLECTOR PLUVIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Area.... 789,04

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección C/A Barrio George

Ciudad La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARE:						
1.00	Topografía		3.00	visita	15,000.00	45,000.00
2.00	Escarificación, perfilado y compactación de subrasante		726.00	m2	70.00	50,820.00
3.00	Corte asfalto con cierra de corte		0.00	ml	200.00	0.00
4.00	Bote de material Escarificado		545.00	m3	721.56	393,250.20
5.00	Colocacion , extendido y compactacion. Mataterial sub-base caliche		406.00	m3	1,719.07	697,942.42
						1,187,012.62
2.00 CAPA DE RODADURA						
1.01	Carpeta hormigon asfaltico en caliente h.a.c en 2" con imprimacion rc2 0.30gal/m2		726.06	m2	1,071.48	777,958.77
						777,958.77
3.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS						
3.01	Limpieza Final		1.00	PA	15,000.00	15,000.00
						15,000.00
						SUBTOTAL A: 1,979,971.39
4.00 GASTOS INDIRECTOS:						
4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		197,997.14
4.02	Transporte			2.75%		54,449.21
4.03	Imprevisto			5.00%		98,998.57
4.04	Seguro y fianza			4.35%		86,128.76
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		49,499.28
4.06	ITBIS			18.00%		35,639.48
4.07	Codia			0.10%		1,979.97
4.08	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const			1.00%		19,799.71
						SUBTOTAL B: 544,492.13
						TOTAL : 2,524,463.52

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales